

**domo**

SISTEMAS CREATIVOS  
DE VENTANAS



# 125RT

SISTEMA CORREDERA ELEVABLE

*Ventanas  
con vistas  
a su  
Bienestar*



**125RT**

**Fortaleza a lo grande**

**Ideal para grandes espacios**

**Mejor luminosidad**

**Mayores vistas**



**...y  
disfruta  
del  
auténtico  
confort**





## Sistema de corredera ideal para espacios de grandes dimensiones

### Características técnicas superiores

a las de cualquier corredera tradicional.

Con una altura máxima de 3,20 metros, es capaz de soportar por hoja hasta 300 kg con la solución estándar, y 400 kg con la solución ampliada.

Dispone de un sistema de elevación desarrollado para proporcionar un suave deslizamiento con el mínimo esfuerzo, gracias a su **sencilla maniobrabilidad**.



Dispone de **rotura de puente térmico** y posibilidad de incorporarle aislantes Thermic Plus de baja conductividad térmica, por lo que ofrece interesantes valores de aislamiento térmico, acústico y mayor estanqueidad gracias al cierre mediante juntas EPDM.

Presenta **variedad de posibilidades de apertura** partiendo desde una hoja fija más otra corredera elevable, hasta diferentes números de hojas sobre tricarril.



## Mantenimiento

Las ventanas DOMO son la solución más idónea para una máxima durabilidad, siempre que se les realice un breve mantenimiento cada cierto tiempo. Mínimo una vez al año (en caso de estar en zonas de costa, próximo a carreteras de mucho tráfico o ambientes agresivos, la frecuencia deberá ser mayor):

- Realizar la limpieza exterior utilizando un detergente neutro con una esponja suave. Tanto la superficie a limpiar como el detergente empleado no deben superar los 20°C y no encontrarse expuesta directamente al sol durante el proceso.
- Utilizar algún tipo de elemento de aspiración para extraer el polvo y elementos extraños acumulados entre las juntas de batiente del marco y los componentes del herraje.
- Lubricar los elementos de fricción como bisagras, manetas, cerraduras y demás mecanismos con lubricante multiusos.



## La elegancia del aluminio

Las ventanas DOMO ofrecen una estética estilizada con acabados en líneas rectas, lo cual las hace ideales para integrarlas a la perfección en cualquier estilo decorativo: moderno o contemporáneo. A lo largo del tiempo, los sistemas DOMO han ido reduciendo los marcos para ganar en elegancia y estética.




## Seguridad

Las propiedades del aluminio confieren a las ventanas DOMO alta resistencia por lo que ni se deforman con el tiempo, ni con los agentes meteorológicos, ni tampoco son combustibles, ofreciendo así mayor seguridad en todos los aspectos. Cerradura multipuntos disponible con o sin llave. Posibilidad de incluir accesorios de seguridad, con sistemas homologados RC2.




## Tipos de apertura


Si desea otros tipos de apertura, consúltenos. Este sistema ofrece la posibilidad de que su apertura sea motorizada.




Corredera




Corredera elevable con fijo




Corredera elevable

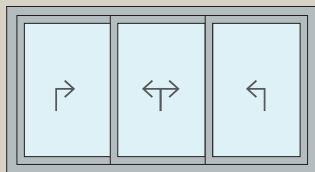

Corredera elevable 3 hojas 3 carriles

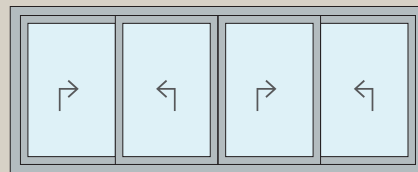

Corredera elevable 4 hojas

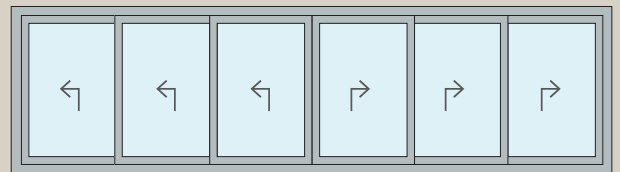


Corredera elevable 6 hojas en 3 carriles







El tratamiento superficial de lacado de los **Sistemas DOMO** está garantizado con el sello de máxima calidad a nivel europeo **QUALICOAT SEASIDE**: tratamiento marino anticorrosión. Los acabados decorativos como los de efecto madera, cuentan con la licencia **QUALIDECO** optimizados para su uso en exterior. Así mismo, los perfiles anodizados se realizan bajo los estándares de calidad de la marca **EWAA-EURAS**.




Blanco




Blanco mate



Noir 2100 sablé



Natural mate anodizado



Inox grata repulido anodizado



Negro mate texturado



7012



7016



8014




8019




1015TX




6005TX



7012TX



7016TX




7022TX



7035TX



8014TX



8019TX



Negro TX




9005TX



9006TX



9007TX



Pino texturado




Embero Texturado



# 125RT


Sección lateral

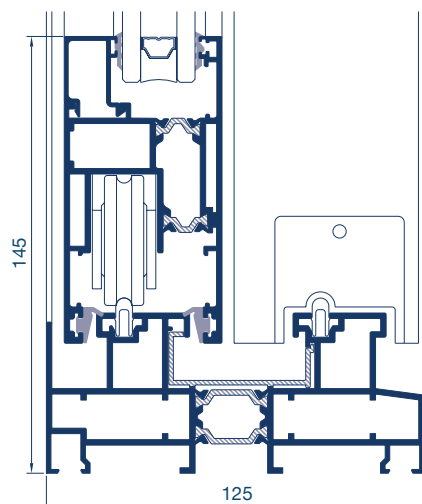

## CARACTERÍSTICAS

- Rotura de puente térmico.
- Tipo corredera elevable.
- Corte a inglete.
- Perfilería de extrusión en aleación 6063.
- Espesor general 1,8 mm.
- Acristalamiento por medio de juntas EPDM.
- Junta de estanquidad en EPDM.
- Escuadras de unión en aluminio inyectado con pulsante de anclaje.
- Escuadras de alineación en zamak.
- Perfil de rodadura con posibilidad de renovación.
- Anchura marco 125 mm.
- Anchura hoja 52 mm.
- Peso máximo admisible por hoja hasta 400kg con tandem regulable.
- Posibilidad de marco monocarril, 2 carriles y 3 carriles.
- Distintos tipos de cierre; doble manilla, con o sin llave, cierre de tres puntos.

Sección central

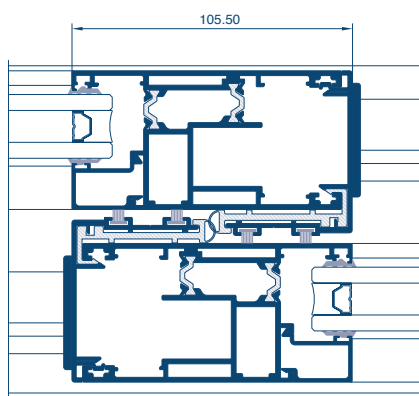

CE EN 14351-1  
LGAI Technological Center, S.A  
[APPLUS] Organismo Notificado Nº0370

Sistema DOMO 125RT  
Consultar especificaciones de cálculo

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 3
Estanqueidad al agua	7A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	40dB
Transmitancia térmica (Uw)	desde 1,6 W/m²K



**INDALSU**

Fábrica y central  
Ctra. de Caldas-Villagarcía, km. 2,5  
36659 Caldas de Reyes (Pontevedra)  
T. 986 539 071 / F. 986 539 720  
indalsu@indalsu.com

[www.indalsu.com](http://www.indalsu.com)

Atención al cliente  
**902 145 541**



Para sacar el máximo provecho de nuestras ventanas, recomendamos contar con los servicios de un profesional que garantice una correcta instalación.



100%  
RECICLABLE



CONCIENCIADOS CON  
EL MEDIO AMBIENTE