

domo

SISTEMAS CREATIVOS
DE VENTANAS



160RT thermic PLUS

SISTEMA CORREDERA ELEVABLE

*Ventanas
con vistas
a su
Bienestar*

160RT thermic PLUS

Minimalismo
Elegancia
Funcionalidad



...y
disfruta
del
auténtico
confort



Diseño minimalista, de estética elegante y funcional que ofrece mayor confort de habitabilidad

La **sección vista ha sido notablemente mejorada** reduciendo la altura de marco y hoja a 120 milímetros. El **nudo central parte desde los 50 mm** proporcionando mayor luminosidad natural y vistas al exterior. Con una profundidad de 160 milímetros de marco y 71 milímetros de hoja y con el espacio para **acristalamiento de hasta 56 mm**, que permite acristalamientos de doble cámara de gran eficiencia energética.

El diseño del marco inferior, incorpora una rejilla situada entre los carriles, permitiendo una solución de marco embutido al pavimento con una estética limpia y sin canales



Cuenta con una conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia de 36 milímetros en marco y 24 de hoja. Estas poliamidas de gran sección, así como la posibilidad de hacer la serie con la **tecnología Thermic Plus**, hace hincapié en la eficiencia energética de este cerramiento.

Soporta hasta 400 kilos por hoja.



Mantenimiento

Las ventanas DOMO son la solución más idónea para una máxima durabilidad, siempre que se les realice un breve mantenimiento cada cierto tiempo. Mínimo una vez al año (en caso de estar en zonas de costa, próximo a carreteras de mucho tráfico o ambientes agresivos, la frecuencia deberá ser mayor):

- Realizar la limpieza exterior utilizando un detergente neutro con una esponja suave. Tanto la superficie a limpiar como el detergente empleado no deben superar los 20°C y no encontrarse expuesta directamente al sol durante el proceso.
- Utilizar algún tipo de elemento de aspiración para extraer el polvo y elementos extraños acumulados entre las juntas de batiente del marco y los componentes del herraje.
- Lubricar los elementos de fricción como bisagras, manetas, cerraduras y demás mecanismos con lubricante multiusos.



La elegancia del aluminio

Las ventanas DOMO ofrecen una estética estilizada con acabados en líneas rectas, lo cual las hace ideales para integrarlas a la perfección en cualquier estilo decorativo: moderno o contemporáneo. A lo largo del tiempo, los sistemas DOMO han ido reduciendo los marcos para ganar en elegancia y estética.




Seguridad

Las propiedades del aluminio confieren a las ventanas DOMO alta resistencia por lo que ni se deforman con el tiempo, ni con los agentes meteorológicos, ni tampoco son combustibles, ofreciendo así mayor seguridad en todos los aspectos. Cerradura multipuntos disponible con o sin llave. Posibilidad de incluir accesorios de seguridad, con sistemas homologados RC2.




Tipos de apertura


Si desea otros tipos de apertura, consúltenos. Este sistema ofrece la posibilidad de que su apertura sea motorizada.




Corredera elevable 2 hojas



Corredera elevable 3 hojas en 2 carriles

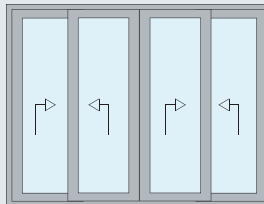

Corredera elevable 4 hojas en 2 carriles

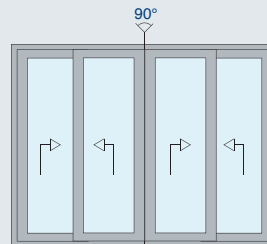


Corredera elevable 4 hojas en 2 carriles a 90°




Corredera elevable 1 hoja + fijo




El tratamiento superficial de lacado de los **Sistemas DOMO** está garantizado con el sello de máxima calidad a nivel europeo **QUALICOAT SEASIDE**: tratamiento marino anticorrosión. Los acabados decorativos como los de efecto madera, cuentan con la licencia **QUALIDECO** optimizados para su uso en exterior. Así mismo, los perfiles anodizados se realizan bajo los estándares de calidad de la marca **EWAA-EURAS**.




Blanco




Blanco mate



Noir 2100 sablé



Natural mate anodizado



Inox grata repulido anodizado



Negro mate texturado



7012




7016



8014




8019



1015TX




6005TX



7012TX



7016TX



7022TX



7035TX



8014TX



8019TX



Negro TX



9005TX



9006TX






9007TX



Pino texturado




Embero Texturado

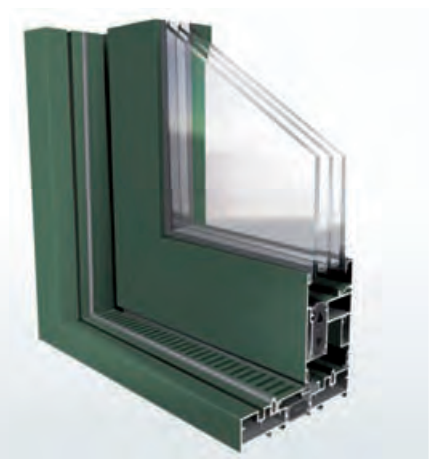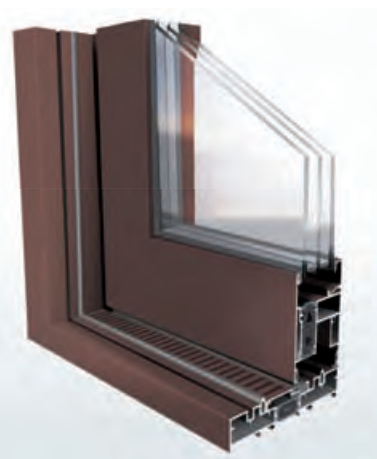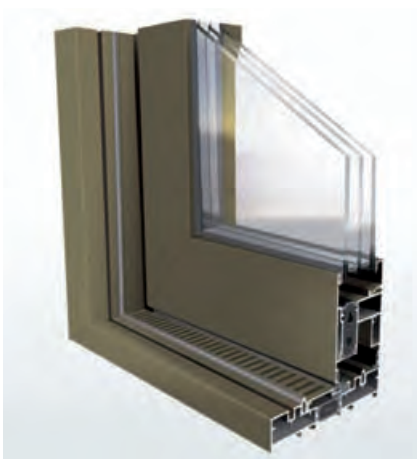


160RT thermic PLUS

Sección lateral

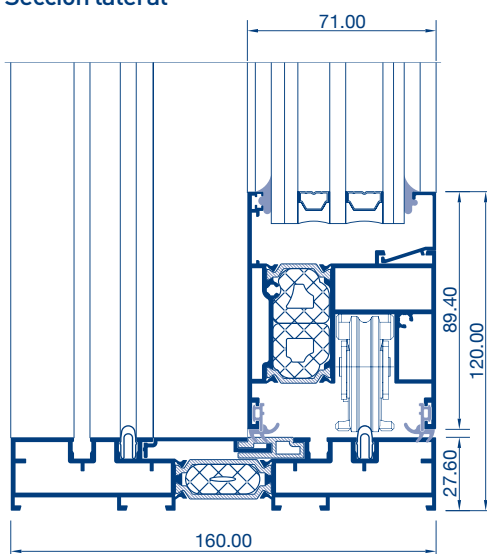


Sección central

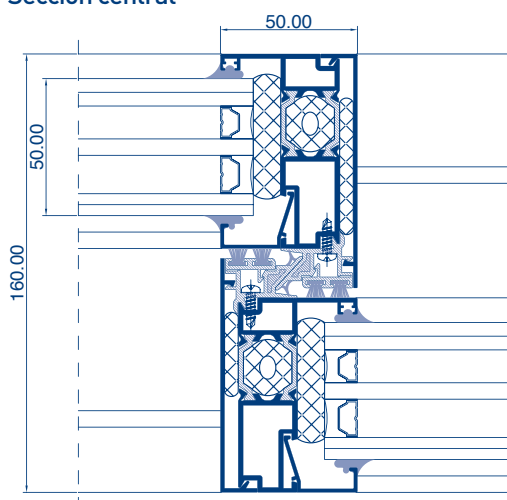

CARACTERÍSTICAS

- Rotura de puente térmico.
- Corte a inglete.
- Corredera perimetral con cruce a corte recto.
- Perfiles de extrusión de aleación 6063.
- Espesor general 1.8 mm.
- Acrilamiento con juntas de EPDM.
- Juntas de EPDM y polipelo.
- Escuadras de unión de aluminio extruido 6063.
- Profundidad de marco 160 mm.
- Profundidad de hoja 71 mm.
- Acrilamiento de hasta 56 mm.
- Sección vista central desde 50 mm.
- Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia de 36 mm. en marco y 24 mm. en hoja, con inserción de aislantes de baja conductividad térmica.
- Posibilidad de apertura motorizada.
- Cierres mediante multipuntos.
- Carril intercambiable de acero inox. ó aluminio.
- Hasta 400 kg. por hoja.

 EN 14351-1
LGAI Technological Center, S.A
(APPLUS) Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 160RT
Consultar especificaciones de cálculo

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	9A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	40dB
Transmitancia térmica (Uw)	desde 1,1 W/m ² K



INDALSU

Fábrica y central
Ctra. de Caldas-Villagarcía, km. 2,5
36659 Caldas de Reyes (Pontevedra)
T. 986 539 071 / F. 986 539 720
indalsu@indalsu.com

www.indalsu.com

Atención al cliente
902 145 541



Para sacar el máximo provecho de nuestras ventanas, recomendamos contar con los servicios de un profesional que garantice una correcta instalación.



100%
RECICLABLE



CONCIENCIADOS CON
EL MEDIO AMBIENTE