

domo

SISTEMAS CREATIVOS
DE VENTANAS



85RT^{plus} thermic PLUS

SISTEMA CORREDERA EN LÍNEA

*Ventanas
con vistas
a su
Bienestar*

85RT plus
thermic PLUS

Multifuncional

Mejores vistas y luminosidad
Entremuros, multicarril...



...y
disfruta
del
auténtico
confort



Crea espacios de confort con mayores vistas y luz natural


Para aprovechar al máximo los espacios, el DOMO 85RTplus ofrece diversas posibilidades constructivas.

Apertura con hoja intramuros o galandage: un sistema que permite abrir completamente la hoja, ocultándola en el muro de obra.

Multicarril, con posibilidad de montar tantos carriles como sean necesario.

Se acorta la sección vista tanto en el nudo lateral como en el central, donde tiene la opción de reducir el cruce mediante corte recto.

Mejores vistas y mayor luminosidad gracias a su reducida sección central de tan solo 30 mm

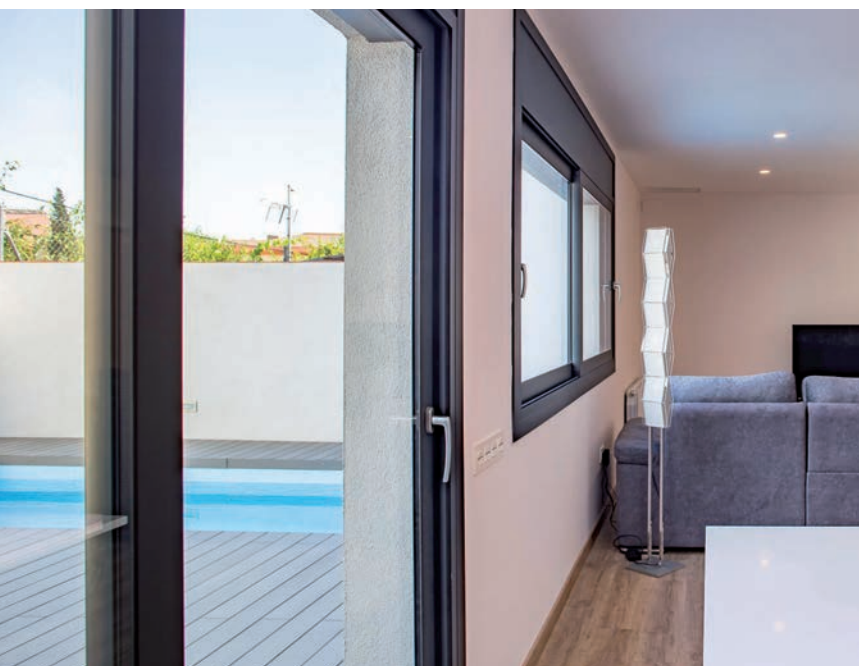

Soporta 180 kilos por hoja que se desplaza sobre un carril intercambiable en aluminio anodizado.

Esta versátil corredera perimetral con rotura de puente térmico, ofrece la incorporación de aislantes **Thermic Plus** (opcional) de baja conductividad térmica, consiguiendo interesantes valores de aislamiento térmico, acústico y mayor estanqueidad gracias al cierre mediante juntas polipelo con membrana y cortavientos en espumas de celda cerrada.



Mantenimiento

Las ventanas DOMO son la solución más idónea para una máxima durabilidad, siempre que se les realice un breve mantenimiento cada cierto tiempo. Mínimo una vez al año (en caso de estar en zonas de costa, próximo a carreteras de mucho tráfico o ambientes agresivos, la frecuencia deberá ser mayor):

- Realizar la limpieza exterior utilizando un detergente neutro con una esponja suave. Tanto la superficie a limpiar como el detergente empleado no deben superar los 20°C y no encontrarse expuesta directamente al sol durante el proceso.
- Utilizar algún tipo de elemento de aspiración para extraer el polvo y elementos extraños acumulados entre las juntas de batiente del marco y los componentes del herraje.
- Lubricar los elementos de fricción como bisagras, manetas, cerraduras y demás mecanismos con lubricante multiusos.



La elegancia del aluminio

Las ventanas DOMO ofrecen una estética estilizada con acabados en líneas rectas, lo cual las hace ideales para integrarlas a la perfección en cualquier estilo decorativo: moderno o contemporáneo. A lo largo del tiempo, los sistemas DOMO han ido reduciendo los marcos para ganar en elegancia y estética.




Seguridad

Las propiedades del aluminio confieren a las ventanas DOMO alta resistencia por lo que ni se deforman con el tiempo, ni con los agentes meteorológicos, ni tampoco son combustibles, ofreciendo así mayor seguridad en todos los aspectos. Cierre mediante multipuntos.




Tipos de apertura


Si desea otros tipos de apertura, consúltenos.




Corredera
2 hojas




Corredera 3 hojas
en 3 carriles



Corredera 4 hojas
en 2 carriles



Corredera 4 hojas en
4 carriles (5 en 5, 6 en 6...)




Corredera
1 hoja + fijo




Entremuros




El tratamiento superficial de lacado de los **Sistemas DOMO** está garantizado con el sello de máxima calidad a nivel europeo **QUALICOAT SEASIDE**: tratamiento marino anticorrosión. Los acabados decorativos como los de efecto madera, cuentan con la licencia **QUALIDECO** optimizados para su uso en exterior. Así mismo, los perfiles anodizados se realizan bajo los estándares de calidad de la marca **EWAA-EURAS**.




Blanco




Blanco mate



Noir 2100 sablé



Natural mate anodizado



Inox grata repulido anodizado



Negro mate texturado



7012



7016




8014




8019




1015TX




6005TX



7012TX



7016TX




7022TX



7035TX



8014TX



8019TX



Negro TX




9005TX



9006TX




9007TX



Pino texturado




Embero Texturado

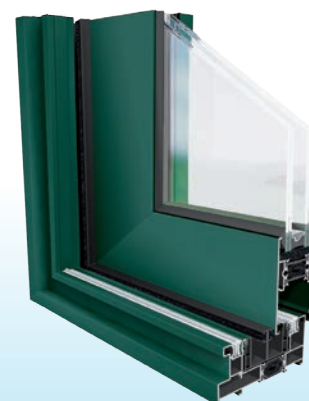


85RTplus

thermicPLUS

Sección lateral

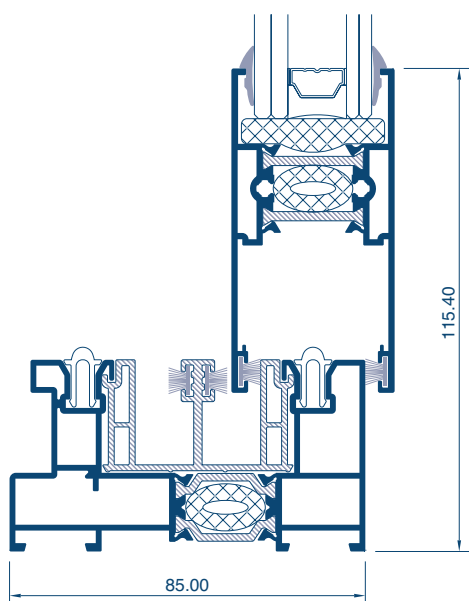


Sección central

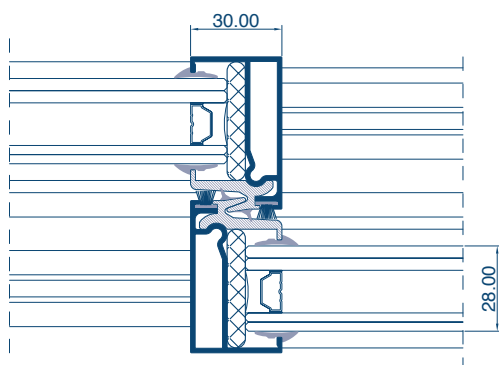

CARACTERÍSTICAS

- Rotura de puente térmico.
- Corte a inglete.
- Corredera perimetral, con posibilidad de cruce a corte recto.
- Perfiles de extrusión de aleación 6063.
- Espesor general 1.5 mm.
- Acrislamiento mediante juntas de EPDM.
- Juntas de cierre en polipelo y EPDM.
- Escuadras de unión de aluminio extruido 6063.
- Profundidad de marco 85 mm.
- Profundidad de hoja 39 mm.
- Acrislamiento de hasta 28 mm.
- Conexión sólida mecánica de poliamidas de alta resistencia de 24 mm en marco y en hoja, con inserción de aislantes de baja conductividad térmica.
- Cierre mediante multipuntos.
- Carril intercambiable en aluminio anodizado.
- Hasta 180 kg por hoja.



Sistema DOMO 85RTplus
Consultar especificaciones de cálculo

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	9A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	40dB
Transmitancia térmica (Uw)	desde 1,1 W/m²K



INDALSU

Fábrica y central
Ctra. de Caldas-Villagarcía, km. 2,5
36659 Caldas de Reyes (Pontevedra)
T. 986 539 071 / F. 986 539 720
indalsu@indalsu.com

www.indalsu.com

Atención al cliente
902 145 541



Para sacar el máximo provecho de nuestras ventanas, recomendamos contar con los servicios de un profesional que garantice una correcta instalación.



100%
RECICLABLE



CONCIENCIADOS CON
EL MEDIO AMBIENTE